

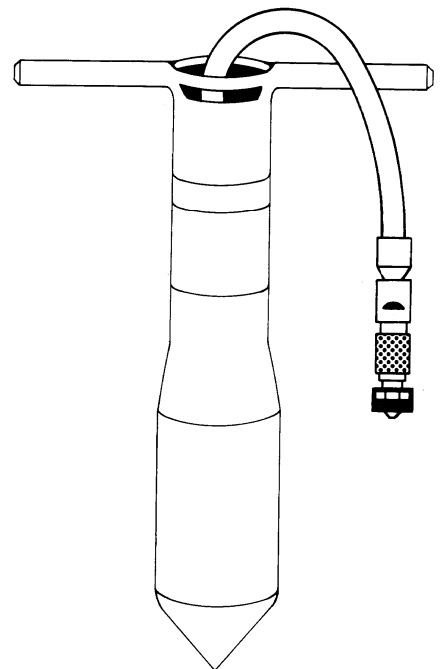


Druckluft - Innenrüttler

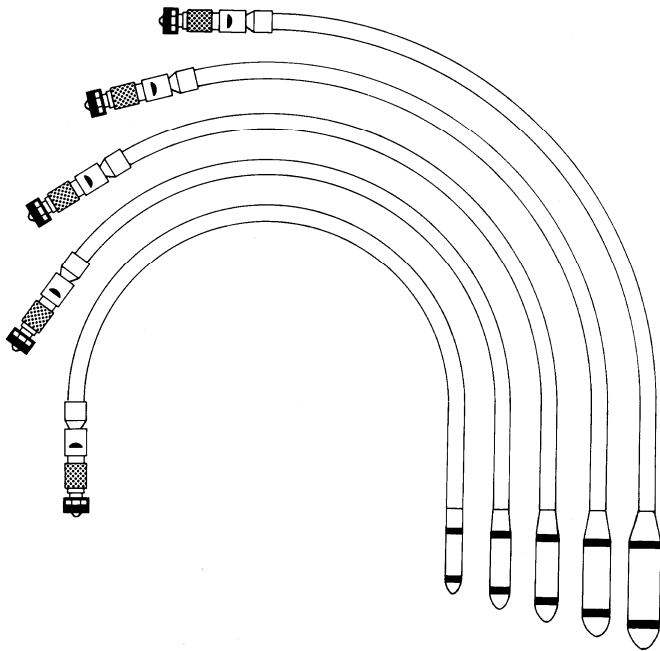


Druckluft - Innenrüttler

Type		VF 35	VF 45	VF 55	VF 65	VF 75
Flaschendurchmesser \varnothing	mm	35	45	55	65	75
Flaschenlänge	mm	220	252	259	277	299
Schwingungen	/ min	18.000	17.000	17.000	18.000	18.000
Wirkungsdurchmesser \varnothing	cm	20	25	38	44	50
Betriebsdruck	bar	6	6	6	6	6
Luftverbrauch	m ³ /min	0,35	0,52	0,70	1,25	1,25
Gewicht	kg	6	8	9	10	15

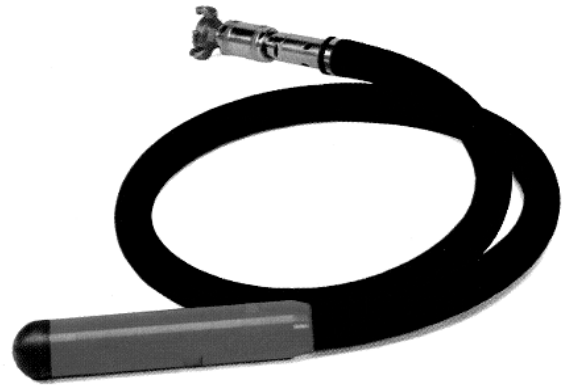

Standardausführung mit 2 m Doppelschlauch und Absperrdrehventil mit angebautem Schnellverschluß.

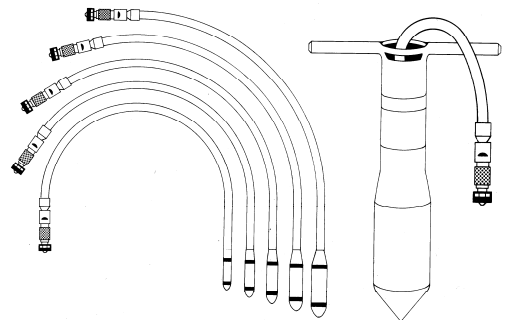

Die Rüttlertypen VF 35, 45, 55 sind auch mit biegefestem Nylonrohr lieferbar.

Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.