

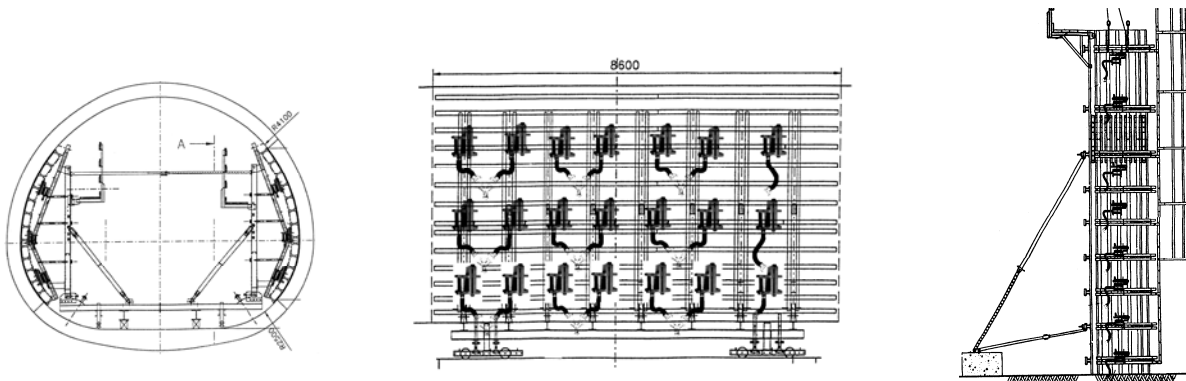


Druckluft-Schalungsrüttler

Die Schalungsrüttler sind gering im Eigengewicht, handlich und können stufenlos geregelt werden. Minimaler Wartungsaufwand und Verschleiß, sowie der lagerlose Aufbau der Aussenrüttler gewähren besonders bei höchsten Beanspruchungen und Dauerbetrieb ein zuverlässiges Arbeiten. Die Rüttler können mittels verschiedenster Schnellspannhalterungen an nahezu alle konstruktiven Gegebenheiten montiert werden.



Typ	Drehzahl min ⁻¹	Fliehkraft N	Luftverbrauch m ³ /min.	Masse kg	Befestigungsmaße mm			Außenmaße in mm			
					a	b	s Ø	c	e	f	g
VR- 56K	17500	25000	1,05	3,5	124	55	12,5	140	80	70	76
VR- 57K	14000	31500	1,37	9,0	125	73	14,5	150	110	70	110

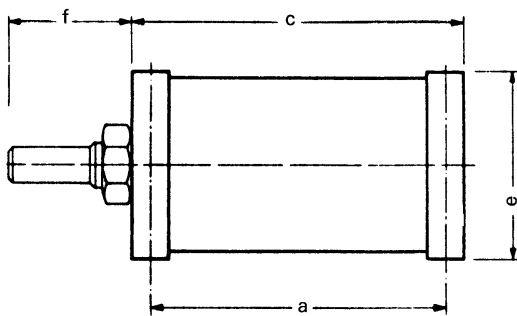

Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.