

Porenbeton Verdichtungseinheit


Die Porenbeton Verdichtungseinheit besteht aus:

- Porenbeton Innenrüttlern HJ50-P
- Montageplatte mit Frequenzumrichter (Ausgangsspannung 42V, 200Hz)*

*Optional kann die Porenbetoneinheit in einem Schaltschrank geliefert werden.

Zulässige Umgebungstemperatur: -10°C /+40°C

Eingangsspannung V	3~ 380/400V; 50 Hz
Ausgangsspannung V	3~ 42V; 200 Hz
Frequenzbereich Hz	0-200 Hz
Wirkungsdurchmesser der Innenrüttler Ø	~ 55 mm
Flaschenlänge	380 mm
Innenrüttler Gewicht	8 kg

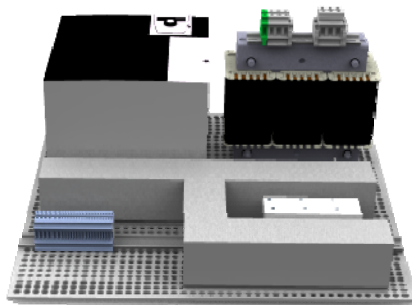

Der Umfang der Einheiten ist abhängig von den Abmessungen Ihrer Porenbetonformen.
Für die Standardgrößen* gelten folgende Daten:

Innenrüttleranzahl Stück	Abmessungen Montageplatte mm	Gewicht kg	Ausgangsstrom Transformator A
4	550 x 550 x 320 mm	85	60 A
8	950 x 550 x 320 mm	140	140 A
12	950 x 550 x 320 mm	185	180 A

* weitere Größen und Auslegungen können auf Anfrage hergestellt werden.

Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.