


## Vibradores de encofrado neumáticos

Nuestros vibradores neumáticos de encofrado son vibradores robustos de un gran rendimiento para la compactación.

Gracias a la construcción los vibradores neumáticos sin rodamientos garantizan un trabajo fiable, especialmente durante grandes esfuerzos y servicio continuado así como un bajo coste de mantenimiento y un mínimo desgaste.

Se puede fijarlos en casi todo tipos de encofrado con nuestros soportes.

- El vibrador VR56K: para la compactación de hormigón en encofrados modulares o encofrados de viga
- El vibrador VR57K: para la compactación de hormigón en carros de encofrado de acero con espesor de paneles de hierro de > 6mm.

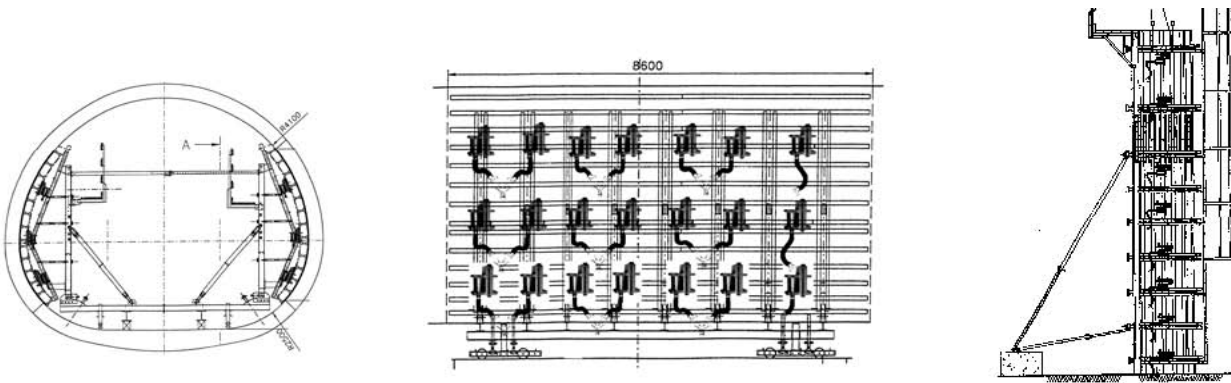

tipo	numero de revoluciones min <sup>-1</sup>	fuerza centrífuga N	consumo de aire m <sup>3</sup> /min.	peso kg	dimensión de la fijación mm			dimensión del vibrador mm			
					a	b	s Ø	c	e	f	g
VR-56K	19000	27500	1,05	3,5	124	55	12,5	140	80	70	76
VR-57K	14000	31500	1,37	7,5	125	73	14,5	150	110	70	110

