


Druckluft-Innenrüttler

Druckluft-Innenrüttler der VF Baureihe sind durch ihren Aufbau nahezu wartungs- und verschleißfrei.
Sie sind gekennzeichnet durch eine große Amplitude und hohe Zentrifugalkräfte.

Die Druckluft-Innenrüttler können auch außerhalb von einem kühlenden Umgebungsmedium in Betrieb genommen werden.

Sie werden standardmäßig mit 2 m Schlauchanschluss und Absperr-Drehventil ausgeliefert.

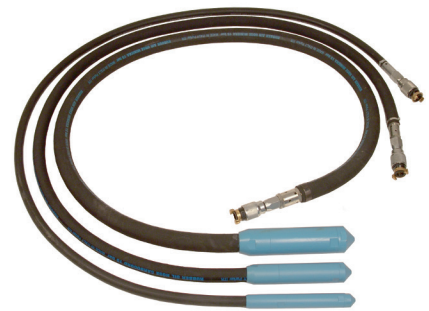

Typ		VF 25	VF 40	VF 50	VF 58	VF 80
Flaschendurchmesser Ø	mm	25	40	50	58	80
Flaschenlänge	mm	220	310	300	300	350
Zentrifugalkraft	N	750	2.250	4.000	7.000	10.000
Schwingung	1/min	14.000	13.000	12.500	12.000	9.500
Luftverbrauch	m ³ /min	0,06	0,13	0,18	0,38	0,63
Leistung	m ³ /h	3,8	8	11	23	38
Gewicht	kg	2,7	5,8	7,5	10	14
Empfohlener Betriebsdruck	bar	6	6	6	6	6

Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.