



## Elektro Aussenrüttler zum Verdichten von Ortbeton – der Hochfrequente für 230 V

Der EHFU 2/4 kann dank dem integrierten Umformer direkt an Netzstrom 230 V angeschlossen werden. Es ist kein separater Umformer notwendig.

Der EHFU 2/4 bietet optimale Verdichtung und exzellente Betonoberflächen. Die hochwertige Konstruktion und lebensdauergeschmierte Lager garantieren vollkommene Wartungsfreiheit, lange Lebensdauer und eine zuverlässige Betonverdichtung im Dauerbetrieb.


Durch die kompakte Bauweise kann er einfach und schnell an der Schalung montiert werden.

Der EHFU 2/4 Aussenrüttler wird standardmäßig geliefert mit 10 m Kabel und CEE Stecker  
Schutzart: IP66

Standardmäßig mit 10 m Kabel und CEE Stecker

**Normalspannung:** 230 V / 50 Hz.  
Schutzart IP66 · Wärmeklasse F

Typ	Synchr. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Zentrifugalkraft max. N	Fliehkrafteinstellung Anzahl d. Scheiben je Seite	Nennspannung V /Hz	Nennstrom A	Leistung W	Masse kg
EHFU 2/4	6.000	3.520	4	230 / 50	11,00	520	5,9

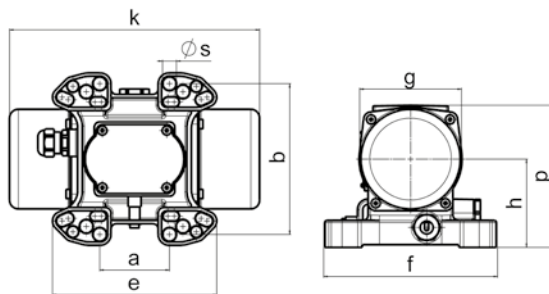

Typ	Befestigungsmaße <sup>1</sup> (mm)			Fußmaße (mm)			Außenmaße (mm)			
	a	b	Ø <sub>s</sub>	c	e	f	h	k	g	p
EHFU 2/4	62-74	106	9	25	153	160	82	203	96	132
	65	140	12,5							
	90	125	12,5							
	115	135	11							
	124	110	11							
	135	115	11							

<sup>1</sup> alle angeführten Befestigungsbohrungen sind im Gerät vorhanden.

Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.